

PP-folie transparant 50 µm (PET transparante drager)

Beschrijving

Een heldere, bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie met een printbare topcoat.

Basisgewicht 43 g/m
Dikte 47 µm

Liner

Een heldere polyester liner die de kleeflaag optimale gladheid geeft. De PET30-liner bevat 30% gerecycled materiaal (PCR). Deze liner is 100% recyclebaar. Bezoek onze website voor meer informatie.

Lijm

Een heldere, universele permanente acryllijm.

Prestatiegegevens

Min. aanbrengtemperatuur: 5°C
Gebruikstemperatuur: -20°C tot 50°C

Lijmprestaties

S7000 heeft een uitgebalanceerde release-eigenschap, waardoor het mogelijk is om met hoge snelheid te converteren en aan te brengen op steeds dunner wordende substraten. Ontworpen voor toepassing op droge oppervlakken. Uitstekende bevochtigingskenmerken en weerstand tegen wit worden door water. Aanzienlijk minder lijmdoorbloeding ten opzichte van de industriestandaard, wat de stilstandtijd van pers- en doseerapparatuur vermindert.

Houdbaarheid

Voor optimale prestaties dient u dit product binnen een jaar na de productiedatum te gebruiken, onder opslagomstandigheden zoals gedefinieerd door FINAT (20-25 °C; 40-50% RV). Langdurige opslag buiten deze omstandigheden kan de houdbaarheid verkorten.

Toepassingen en gebruik


Toepassingen vinden voornamelijk plaats in marktsegmenten waar harde verpakkingen worden gebruikt (bijvoorbeeld glas, PET). Vanwege de vrij harde aard van de folie moet voorzichtigheid worden betracht bij gebruik op oneffen oppervlakken en wanneer een hoge mate van kneedbaarheid gewenst is. Automatische toepassing: De robuuste folieliner maakt een consistente, breekvrije toepassing op hogesnelheidslijnen mogelijk.

Deze resultaten zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd door onze leveranciers en onze eigen ervaring. unieketiket.nl kan geen garantie geven voor de optimale hechting van de materialen. unieketiket.nl gaat ervan uit dat de klant de geschiktheid van de materialen controleert, voldoet aan zijn behoeften en beslist voor het juiste materiaal dat aan zijn eisen voldoet. De etiketten moeten worden bewaard op een droge plaats, bij een omgevingstemperatuur tussen 20 °C - 24 °C en worden beschermd tegen weersinvloeden, zoals zon, regen of sneeuw. De lijm reageert zeer snel, vooral op weersinvloeden.

VRAGEN? WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

+31 30 808 05 97

info@unieketiket.nl

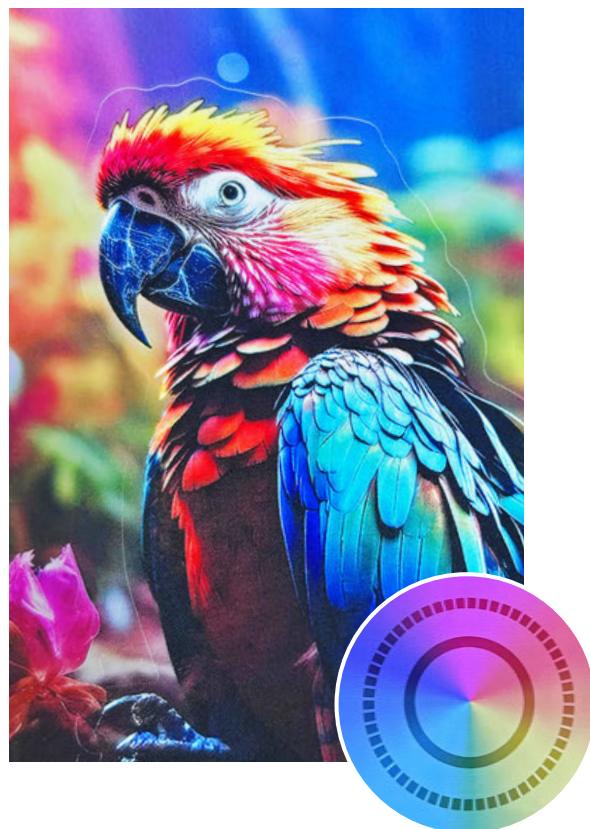

Sommige etiketteringssystemen vereisen dat er een extra etiket op het product wordt aangebracht. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen.

De kleur van het getoonde materiaal kan afwijken. Daarom raden wij u aan ons gratis online materialenboek te bestellen op unieketiket.nl/gratis-materialenboek/ om een beter beeld te krijgen van de effecten en verschillende texturen.

Gratis bestellen:



MATERIALENBOEK