

BPA10

## Papier Vergé Extra Blanc 90g

### Description

Les papiers non couchés de haute qualité donnent à vos étiquettes un aspect luxueux grâce à leur structure spéciale. Les dorures à chaud créent un beau contraste sur le papier structuré et mettent en valeur vos étiquettes. Ce papier d'impression extra blanc, mat, sans bois, non couché, posé en filigrane avec une surface tactile dont l'apparence et le toucher lui donne un aspect "fait main".

### Frontal

Grammage 90 g/m<sup>2</sup>

### Dorsal

BG45 blanc est un papier glassine supercalandré.

### Adhésif

Adhésif permanent, à usage général à base de caoutchouc.

### Données de performance

Température minimum d'application : 5°C  
Température de service : -30°C à 70°C

### Performance de l'adhésif

L'adhésif sensible à la pression 62A est un adhésif permanent à usage général qui présente de très bonnes propriétés d'adhésion à une grande variété de surfaces. L'adhésif présente de bonnes propriétés à basse température après l'étiquetage. L'adhésion finale est très élevée sur les surfaces polaires comme sur les surfaces non polaires.

### Durée de vie

1 an stocké à une température de 20 - 25 degrés et un taux d'hygrométrie de 40-50%.

### Applications et utilisations


Ce produit est conçu pour l'étiquetage de produits de haute qualité et de luxe avec un effet ancien comme par exemple : les vins, les spiritueux, les aliments spécialisés.

Ces informations sont fondées sur des tests réalisés par nos fournisseurs et nous-mêmes, mais ne constituent aucunement une garantie. labelletiquette.fr considère que le client détermine lui-même l'adéquation des supports à ses besoins et opte pour celui répondant à ses conditions d'utilisation et ses propres exigences. Comme l'adhésif réagit très rapidement aux influences climatiques, les étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec, à une température ambiante comprise entre 20 et 24°C et à l'abri des intempéries telles que le soleil, la pluie ou la neige.

## DES QUESTIONS ? NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !

+33 (0)4 81 68 19 73

info@labelletiquette.fr

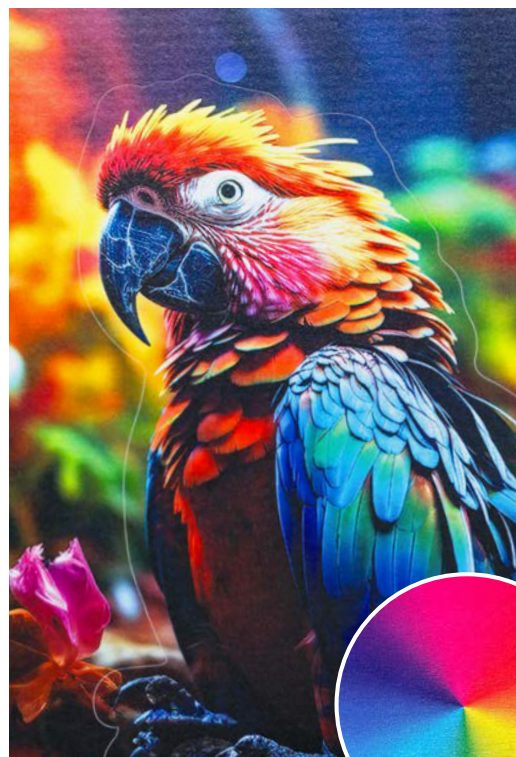

**Certifié\* FSC® Mix-Credit**

\*Recherchez les produits certifiés FSC®.



**En raison de sa grande rigidité, il est déconseillé d'étiqueter des surfaces de petit diamètre telles que des goulots de bouteilles ou des petits flacons.**



**En cas de forte humidité, l'eau pénètre dans les fibres du papier et celui-ci risque de se froisser.**

Veillez noter que la représentation visuelle des supports diffère de leur aspect réel. Pour vous faire une idée précise des supports, de leur qualité, de leurs structures et de leur toucher, vous pouvez commander votre book échantillons gratuitement sur :  
<https://labelletiquette.fr/echantillons/>

**Commander gratuitement :**

 **BOOK ÉCHANTILLONS**