

## Polipropileno blanco brillo 57 µm -removible (sin residuos de pegamento)

### Descripción

Película de polipropileno blanco brillante. Este material es fácil de reubicar y puede retirarse del producto sin problemas y sin dejar residuos, lo que facilita la corrección de la posición. También es muy resistente al agua, al aceite y los productos químicos.

### Material frontal

Gramaje básico: 57 µm

### Soporte Siliconado

BG40 Blanco, un papel glassine supercalandrado.

### Adhesivo

Adhesivo especial de base acrílica, removible.

### Características

Temperatura min. de aplicación: 5°C  
Temperatura de servicio: -20°C to 80°C

### Rendimiento del adhesivo

El R1490M es un adhesivo removible transparente con gran resistencia a los rayos UV y a la intemperie, con gran fuerza adhesiva, incluso en superficies no polares.

### Tiempo de almacenamiento

Puede durar 1 año en condiciones de almacenamiento determinadas entre los 20-25°C; 40-50%HR.

### Uso y aplicaciones


El material se utiliza preferentemente en segmentos de mercado en los que se emplean envases rígidos como el vidrio o el PET. El material puede retirarse o reubicarse fácilmente del producto sin dejar residuos. Debido a la rigidez, debe tenerse cuidado al momento de pegar las etiquetas sobre superficies irregulares o en superficies que puedan deformarse.

Estos resultados se basan en pruebas realizadas por nuestros proveedores y con nuestra propia experiencia. Etiqueta.es no puede dar ninguna garantía sobre la óptima adherencia de los materiales. Etiqueta.es asume que el cliente compruebe la adaptabilidad de los materiales, que cumpla con sus necesidades y decida por el material adecuado que se ajuste a sus requisitos. Las etiquetas deben guardarse en un lugar seco, a una temperatura ambiente de entre 20 y 24 grados Celsius y protegidas de los efectos de la intemperie, como el sol, la lluvia o la nieve. El adhesivo reacciona muy rápidamente, sobre todo a los efectos de la intemperie.

## ¿PREGUNTAS? ¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE!

+34 932 71 64 00

info@etiqueta.es

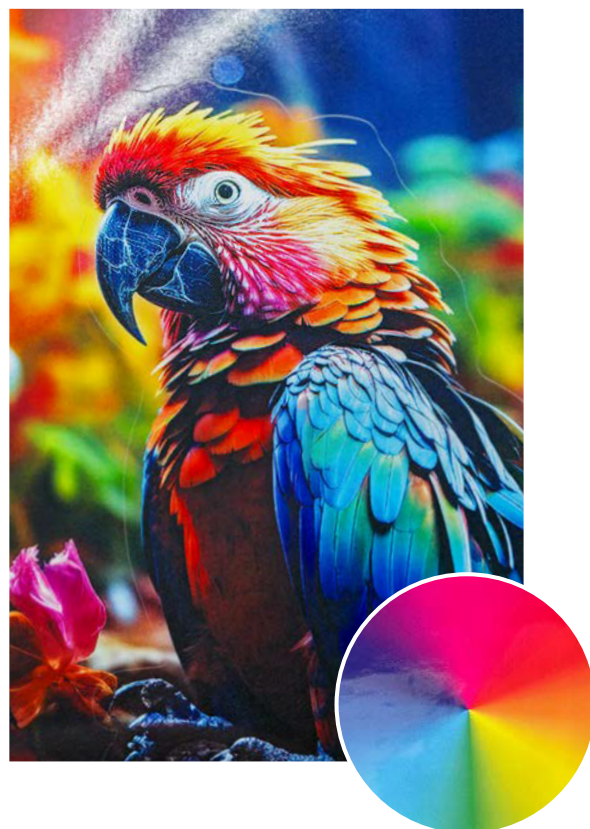

### Certificación\* FSC®, Crédito Mixto

\*Busque productos certificados FSC®.



**Debido a su rigidez, el material puede desprenderse si se aplica sobre superficies irregulares.**

El color del material mostrado puede variar. Por ello, recomendamos que solicite nuestro muestrario gratuito en línea en [etiqueta.es/muestrario/](http://etiqueta.es/muestrario/) para conocer mejor los efectos y las diferentes texturas.

**Pídelo gratis:**

 **MUESTRARIO**